

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Речевые оповещатели серии «ГЛАГОЛ-ПШ» предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатель «ПШ» - потолочный шаровой (буква «Ш» в названии обозначает корпус «шар»; установка на потолок на специальном кабеле самого оповещателя).

Модификация	Звуковое давление дБ	Выходная мощность, Вт	Габаритные размеры, диаметр, мм	Вес кг
ПШ - 10	105	10	180	1,38

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Номинальное напряжение – 30 В, 120 В

Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Подключение	
ПШ - 10	
Коричневый	«общий»
Желтый с зеленой полоской	30 В
Синий	120 В

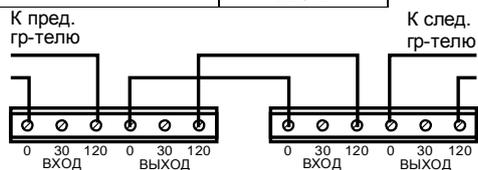

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А

Тел: (4912) 29-68-41

e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)

[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-ПШ-10»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ-ПШ» соответствует ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.03362.

Гарантийный срок хранения речевого оповещателя «ГЛАГОЛ-ПШ» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

## ВНИМАНИЕ!

При покупке оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт оповещателя.



**РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ**  
**«ГЛАГОЛ-ПШ»**  
**ПАСПОРТ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**